

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-105488

(43)Date of publication of application : 11.04.2000

(51)Int.Cl. G03G 9/087
G03G 15/08

(21)Application number : 10-276137

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 29.09.1998


(72)Inventor : OTAKE SATOSHI
GOSEKI YASUhide
SAIKI KAZUNORI
FUJISHIMA KENJI
SHIMAMURA MASAYOSHI
OKAMOTO NAOKI

(54) DEVELOPING DEVICE AND IMAGE FORMING DEVICE USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a developing device and an image forming device by which the deterioration of a conductive resin covering layer on a developer carrier surface due to repeated copying and endurance is hardly caused, and which have excellent durability even under a different environmental condition and also by which an image high in density and quality without causing any image defect is stably obtained even in the case of using spherical toner small in grain size and having low-temperature fixability.

SOLUTION: Negative electrostatic chargeable developer having toner 4 whose ratio of a grain having the diameter of equivalent circle of $\geq 0.60 \mu\text{m}$ to $< 1.0 \mu\text{m}$ is $< 5.0\%$ in number-size distribution based on the diameter of equipvalent circle measured by a flow-type grain image analyzing device and having inorganic fine powder is used, and also a developer carrier 8 having a conductive resin covering layer 7 containing at least a binder resin for a covering layer, a conductive fine powder dispersed in the binding resin for the covering layer and a nitrogen-containing heterocyclic compound is used.

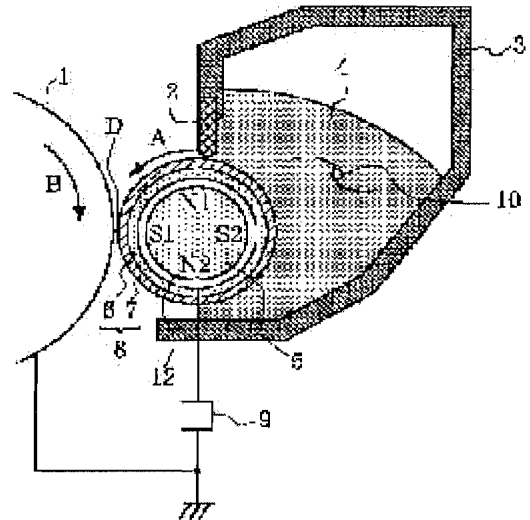

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 14.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 17.10.2006

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

識別記号		F I		チーエー [*] (参考)	
(51) Int. Cl. ⁷		G 0 3 G	9/08	3 8 1	2 H 0 0 5
G 0 3 G	9/087			5 0 1 Z	2 H 0 7 7
	15/08			5 0 4 A	
				5 0 7 L	

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 28 頁)

(21) 出願番号 特願平10-276137

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 大竹 智

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72) 発明者 後園 康秀

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74) 代理人 100077688

弁理士 吉田 勝広 (外1名)


最終頁に続く

(54) [発明の名称] 現像装置及びこれを用いた画像形成装置

(57) [要約]

【課題】 繰り返し露光や露光による現像剤担持体表面の導電性樹脂被覆層の劣化が生じ難く、異なる環境条件下においても高耐久性を有し、更に、小粒径の低温度着材料を有する球状トナーを使用した場合にも、画像劣化のない高感度の高品位画像が安定して得られる現像装置、及び画像形成装置の提供。

【解決手段】 フロー式粒子像分析装置によって測定される円相当径による粒度分布において、円相当径が0.60 μ m以上1.00 μ m未満の範囲の粒子の割合が、無電基準で全体の5.0%未満であるトナーと、無電微粉体とを有する負帯電性現像剤を用い、且つ、少なくとも、被覆層用結着樹脂、該被覆層用結着樹脂中に分散された導電性微粒子、及び含窒素複素環化合物を有する導電性樹脂被覆層を有する現像剤担持体を使用する現像装置、及び画像形成装置。

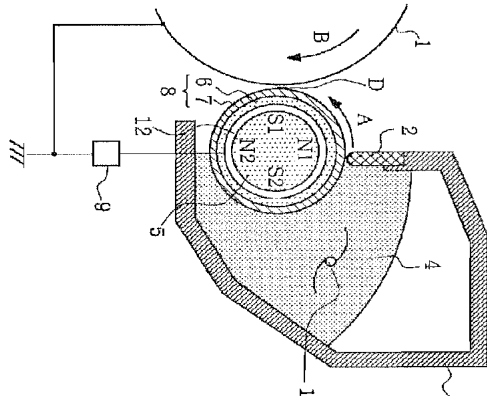


【特許請求の範囲】

【請求項1】 現像剤を収容している現像剤容器、及び、該現像剤容器に収容されている現像剤の層を表面に形成して担持し、且つ現像領域へと現像剤を搬送するための現像剤担持体を有する現像装置において、上記現像剤は、少なくともトナー粒子及び無機微粉体を有する負帯電性トナーを有しており、且つ、該トナー粒子が、少なくともトナー用結着樹脂及び着色剤を含有し、更に、トナー粒子のフロー式粒子像分析装置によって測定される円相当径による粒度分布において、円相当径が0.60 μ m以上1.00 μ m未満の範囲の粒子の占める割合が、無電基準で全体の5.0%未満であり、上記現像剤担持体が、少なくとも基体と該基体上に設けられた導電性樹脂被覆層を有し、且つ該導電性樹脂被覆層が、少なくとも、被覆層用結着樹脂、該被覆層用結着樹脂中に分散された導電性微粒子及び含窒素複素環化合物を有することを特徴とする現像装置。


【請求項2】 含窒素複素環化合物が、イミダゾール化合物である請求項1に記載の現像装置。

【請求項3】 イミダゾール化合物が、下記式(1)又は(2)で示される化合物である請求項2に記載の現像装置。



【式中、R₁及びR₂は、水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を表し、R₃及びR₄は、同一であっても異なってもよい。R₅及びR₆は、炭素数が3〜30の直鎖状アルキル基を表し、R₇及びR₈は、同一であっても異なってもよい。】

(化2)



【式中、R₅及びR₆は、水素原子、アルキル基、アラルキル基又はアリール基を表し、R₉及びR₁₀は、同一であっても異なってもよい。R₇は炭素数が3〜30の直鎖状アルキル基を表す。】

【請求項4】 導電性樹脂被覆層が、含窒素複素環化合物及び導電性微粒子に加えて更に、個数平均値0.3〜3.0 μ mの球状粒子を有する請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項5】 球状粒子が、樹脂粒子である請求項4に

記載の現像装置。

【請求項6】 球状粒子が、真密度3 g/cm³以下の導電性球状粒子である請求項4又は請求項5に記載の現像装置。

【請求項7】 導電性樹脂被覆層が、含窒素複素環化合物及び導電性微粒子に加えて更に、潤滑性粒子を有する請求項1〜請求項6のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項8】 トナー粒子が、円相当径1.0 μ m未満の粒子を減少させる処理が行われたものである請求項1〜請求項7のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項9】 円相当径1.0 μ m未満の粒子を減少させる処理が機械的衝撃力を加える処理によって行われる請求項8に記載の現像装置。

【請求項10】 トナー粒子が、3 μ m以上の粒子において、下記式(1)により求められる円形度aが0.90以上の粒子を無電基準で9.0%乃至10.0%有し、且つ、円形度aが0.98以上の粒子を個数基準で0%乃至3.0%有している請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の現像装置。

【数1】 $a = L_0 / L \quad \dots (1)$

L₀: 粒子像と同じ投影面を持つ円の周長さ
L: 粒子像の周長さ

【請求項11】 現像剤が、負帯電性磁性トナーによる磁性成分系現像剤である請求項1〜請求項10のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項12】 現像剤が、負帯電性非磁性トナーによる非磁性成分系現像剤である請求項1〜10のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項13】 現像剤が、負帯電性トナー及びビキリテを含む二成分系現像剤である請求項1〜10のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項14】 更に、現像剤担持体表面に現像剤の層を形成させるための現像剤層厚規制部材が設けられている請求項1〜13のいずれか1項に記載の現像装置。

【請求項15】 現像剤層厚規制部材が、磁性規制プレートである請求項14に記載の現像装置。

【請求項16】 現像剤層厚規制部材が、現像剤担持体に現像剤を介して弾力的に圧接されている請求項14に記載の現像装置。

【請求項17】 現像剤層厚規制部材が、弾性規制部材である請求項16に記載の現像装置。

【請求項18】 (i) 静電荷電層を保持するための静電誘導保持体、及び(ii) 静電荷電層を現像領域で現像剤によって現像面像とするための現像装置とを有する画像形成装置において、現像装置が請求項1〜請求項17のいずれか1項に記載の現像装置であることを特徴とする画像形成装置。

(3)

【請求項19】 (i) 静電荷蓄像を保持するための静電荷保持体、及び (ii) 該静電荷蓄像を現像領域で現像列によって現像面像とするための現像装置とを有する画像形成装置において、複数の現像装置を回転体に搭載し、この回転体を回転させることにより選択された現像装置を現像位置に移動させて現像動作を行う回転式現像ユニットを有し、且つ複数の現像装置の少なくとも1台が請求項1～請求項17のいずれか1項に記載の現像装置であることを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の実施の形態】 本発明は、電子写真感光体または静電記録媒体等の像担持体上に形成された潜像を現像して顕像化するための現像装置及びそれを用いた画像形成装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、電子写真法としては多数の方法が知られているが、一般には光導電性物質を利用し、種々の手段により感光体上に電気的潜像を形成し、次いで該潜像をトナー（現像剤）で現像を行なうことで現像とし、必要に応じて紙等の転写材にトナー像を転写した後、熱・圧力等により転写材上にトナー画像を定着して複写物を得るものである。

【0003】 電子写真法における現像方式は、主として、一成分系現像方式と二成分系現像方式に分けられて、近年、電子写真装置の軽量・小型化等を目的として複写装置部分を小さくする必要があるため、一成分トナーを用いた現像装置が使用されることが多い。一成分系現像方式では、二成分系現像方式が必要とするガラスビーズや炭粉等からなるキャリア粒子が不要なため、現像装置自体を小型化・軽量化できる。更には、二成分系現像方式は、キャリアとトナーとの混合体である現像剤中のトナー濃度を一定に保つ必要があるため、トナー濃度を検知し必要量のトナーを補給する装置が必要である。よって、これも現像装置が大きく、重くなる。一成分系現像方式では、このような装置は必要とならないため、やはり小さく軽くできるので好ましい。

【0004】 例えば、一成分トナーを用いた現像方式としては、像担持体としての感光ドラム表面に静電潜像を形成し、現像工程で、現像剤担持体としての現像スリーブとトナー粒子との摩擦、及び/又は現像スリーブ上のトナー塗布量を規制する現像剤規制部材とトナー粒子との摩擦によりトナー粒子に正電又は負の電荷を与え、このトナーを現像スリーブ上に薄く塗布して感光ドラムと現像スリーブとが対向した現像領域に搬送し、現像領域においてトナーを前記感光ドラム表面の静電潜像に飛翔・付着して現像し、静電潜像をトナー像として顕像化するもの知られている。又、フリンター装置は、LEDやLiBを光源とするフリンターが最近の市場の主流になっており、技術の方向としてより高解像度、即ち、従

3

4

来、3000dpi、4000dpiであったものが、600dpi、800dpi、1200dpiとなってきている。従って現像方式もこれらにおいても高精細が要求されてきている。又、複写機においても高解像化が進んでおり、そのためデジタル化の方向に進みつつある。この方向は、静電荷像をレーザーで形成する方法が主であるため、やはり高解像度の方向に進んでおり、これもフリンターと同様に高解像・高精細の現像方式が要求されてきている。このため、例えば、特開平1-112253号公報、特開平2-284158号公報等に見られるように、粒径の小さいトナーが提案されており、トナー粒径は更に小さい方向へ進みつつある。

【0005】 前記現像工程で感光体上に形成されたトナー像は転写工程で転写材に転写されるが、感光体上に残った転写残トナーは、クリーニング工程でクリーニングされ、磨トナー容器に蓄えられる。このクリーニング工程では、従来、フリーダークリーニング、フレーザーニング、ローラークリーニング等のクリーニング手段が用いられている。これを装置からみると、これらのクリーニング装置を具備するために装置が必然的に大きくなり、装置のコンパクト化を目指すときのネックになっている。更には、エコロジーの観点からは、トナーの有効活用と言う意味で磨トナーの少ないシステムが望まれており、転写効率の良いトナーが求められている。

【0006】 新しいトナーについての提案として、特開昭61-279864号公報は、形状係数SF-1及びSF-2を規定したトナー粒子の形状を線形にした球形トナーについての提案がある。しかしながら、これらの公報には、転写に関しては何らの記載もない。又、本発明者らが、これらの公報に記載されている実施例について検討を行った結果、転写材へのトナー画像の転写効率は低く、転写に関しては更なる改良が必要であることがわかった。更に、特開昭63-235953号公報に、機械的磨耗力によりトナー粒子の形状を球形化した磁性トナーが提案されている。しかしながら、このトナーについても転写効率は未だ不十分であり、更なる改良が必要であることがわかった。

【0007】 一方、上記したようなトナーを用いる現像装置としては、以下の挙げのような構成のものがある。従来より用いられている静電潜像保持体としての感光ドラム表面に形成した静電潜像を一成分系現像剤である磁性トナーによって顕像化する現像装置としては、例えば、図8に示すような装置が知られている。以下、これらの図を用いて現像装置の概略について説明する。先ず、図8の装置では、現像剤容器53中に、一成分系現像剤としての磁性トナー54が保有されている。これらの装置では、この現像剤容器53内で磁性トナー粒子相互間に生じる粒子摩擦、及び現像剤担持体としての現像スリーブ58（以下、単に現像スリーブと呼ぶ）と磁性トナー粒子との間の摩擦によって、感光ドラム1上に形

(4)

成された静電潜像電荷と現像基電位に対して逆極性の電荷が磁性トナー粒子に与えられる。そして、この電荷が与えられた磁性トナー粒子は、トナーの層厚を規制するための磁性フリーダー52によって現像スリーブ58上に極めて薄く塗布され、担持される。次に、このようにして現像スリーブ58上に担持された磁性トナーは、感光ドラム51と現像スリーブ58との対峙している現像領域Dで、現像スリーブ58内に面着されている磁石55による境界的作用によって飛翔し、該トナーと逆極性の電荷を有する感光ドラム51上の静電潜像を顕像化する。尚、図中のA及びBは、現像スリーブ58及び感光ドラム51の矢々の回転方向を示し、59は現時時に現像バイアス電圧を印加するための現像バイアス手段を示し、60は現像剤容器53中で磁性トナー54を攪拌するための攪拌翼を示している。

【0008】 しかし、上記したような一成分系現像剤を用いて静電潜像を現像する場合にはトナー帯電の調整が難しく、現像剤についての工夫が種々行なわれているものの、トナー帯電の均一性や帯電の耐久安定性に関わる問題は、完全には解決されていないのが現状である。特に、現像スリーブが繰り返し回転を行なっていくうちに、現像スリーブ上の接触により高くなり過ぎ、トナーが現像スリーブ表面との接触力により引ききって現像スリーブ表面上で不動態となり、現像スリーブから静電潜像保持体（ドラム）上の潜像に移動しなくなる、所謂チャージアップ現象が発生すると、現像スリーブ上の上層のトナーは帯電しにくくなってトナーの現像量が低下するため、ライン画像の細りやベタ画像の画像濃度薄の如き問題点を生じる。

【0009】 更に、画像部（トナー消費部）と非画像部とのトナー層の形成状態が変わって帯電状態が異なってしまうため、例えば、一度画像濃度の高いベタ画像を見像した位置が、現像スリーブの次の回転時に現像位置に來てハーフトーン画像を現像した場合に画像上にベタ画像の跡が現われてしまう現象、所謂スリーブエースト現象が生じ易い。本発明者らの検討によれば、特にこのような現象は、機械的衝撃力により球形化したトナーを用いると顕著に生じ易いことがわかった。

【0010】 上記したような現象を解決する方法として、樹脂中に、固相消静電及びカーボンの如き導電性微粉が分散された被覆層が金属基体上に設けられた現像スリーブを、現像装置に用いる方法の提案がなされている。この方法を用いることにより、上記した現象が大幅に軽減することが認められる。しかしながら、この方法で用いる現像スリーブ表面形状は充分に均一ではなく、又、スリーブ表面の厚微帯電付与部部分も減少することから、均一なトナーの帯電及びトナーの帯電の立ち上がり及不十分となる場合があり、文字ライン画像の飛び散り等の画質に対する問題や、高温高温環境下での画像濃度

6

の点で、未だ十分に満足できるものではない。更に、この方法は、現像スリーブ表面に設ける被覆層の脆性化による耐久性等の点でも不十分であった。

【0011】 又、特開平3-200986号公報には、樹脂中に、固相導電材料及びカーボンの如き導電性微粉を金属基体上に設けた現像スリーブを現像装置に用いる方法が提案されている。この方法を用いることにより、現像スリーブ表面の形状が均一化し、帯電の均一性及び耐腐耗性が向上する。しかしながら、この現像スリーブにおいても、迅速且つ均一なトナーへの帯電付与能や導電性樹脂被覆層の耐腐耗性の向上、磨耗が生じた際のトナー汚染及びトナー塵等の抑制といった、耐久性能等に対する更なる改良が望まれている。

【0012】 又、特開平2-176762号公報に示されているように、トナーの帯電の立ち上がりを向上させ、更に、トナーを均一に帯電させるために、表面の被覆層に荷電制御剤が含まれている現像スリーブを現像装置に用いる方法の提案がされている。この方法を用いることにより、トナーの帯電の立ち上がりや、トナーの均一帯電化はある程度向上させることができるものの、未だ文字シャープ性に優れた高画質画像の形成や、高温高湿下における画像濃度安定性に充分効果を発揮するほどには、現像スリーブ表面の帯電付与能は完全ではななく、又、耐久性能の点でも未だに満足できるものではなく、更なる改良が望まれている。

【0013】 又、近年の情報化社会の進展につれて、文書、画像をフロッピーで出力する方式が広がっており、電子写真方式においても様々な方式の画像形成装置が提案されている。例えば、特公平6-82235号公報等では、装置の小型化及び耐久性、ユーザーの操作性を向上させる目的で、回転式現像ユニットを具備した画像形成装置を提案している。しかしながら、このような回転式現像ユニットは現像剤の入れ替わりが多いため、スリーブ近傍に帯電が不十分なトナーが入り込むことによるベタ画像の濃淡スジや濃度薄の問題が発生し易く、使用するトナーへの均一及び迅速な摩擦帯電付与が要求されている。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】 従って、本発明の目的は、上記のような従来技術の問題点を解決し、繰り返し複写、又は耐久による現像剤担持体表面の導電性樹脂被覆層の劣化が生じ難く、高耐久性を有し、安定した画質が得られる現像装置及び画像形成装置を提供することである。又、本発明の別の目的は、異なる環境条件下においても長期に渡って、画像濃度の低下、スリーブエースト及びカブリの如き問題点が発生せず、文字ラインのシャープ性が良好で、画像濃度が高い高品位画像を安定して得ることのできる現像装置及び画像形成装置を提供することにある。

【0015】更に、本発明の目的は、高画質、省エネルギーを目的として、粒径が小さく、低温度着材を用いたトナー、更には、より真球状に近いトナーを用いた場合においても、より帯電性或いは現像性を向上させ画像濃度低下やゴーストの発生のない高精細商品位な画像を得ることのできる現像装置及び画像形成装置を提供することにある。更に、本発明の目的は、複数の現像装置を回転体に搭載し、この回転体を回転させることにより選択された現像装置を現像位置に移動させ現像動作を行う回転式現像ユニットを具備した画像形成装置において、速度低下やベータ画像の濃淡シジの如き問題点が発生せず、耐久においても安定して高画質のフルカラー画像が得られる現像装置及び画像形成装置を提供することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】上記目的は、以下の本発明によつて達成される。即ち、本発明は、現像剤を収容している現像剤容器、及び、該現像剤容器に収容されている現像剤の層を表面に形成して担持し、且つ現像領域へと現像剤を搬送するための現像剤担持体を有する現像装置において、上記現像剤は、少なくともトナー粒子及び無機微粉体を有する負帯電性トナーを有しており、且つ、該トナー粒子が、少なくともトナー用結着樹脂及び着色剤を含有し、更に、トナー粒子のフロア粒子微分析装置によつて測定される円相当径による粒度分布において、円相当径が $0.60\mu\text{m}$ 以上 $1.00\mu\text{m}$ 未満の範囲の粒子の占める割合が、個数基準で全体の5.0%未満であり、上記現像剤担持体が、少なくとも基体と該基体上に設けられた導電性樹脂被覆層を有し、且つ該導電性樹脂被覆層が、少なくとも、被覆層用結着樹脂、該被覆層用結着樹脂中に分散された導電性微粒子及び含窒素複素環化合物を有することを特徴とする現像装置、及び該現像装置を使用する画像形成装置である。

【0017】

【発明の実施の形態】次に、好ましい実施態様を挙げて本発明を更に詳細に説明する。本発明者らは、上記した従来技術の問題点を解決すべく、鋭意検討した結果、現像スリーフとして、基体上に導電性微粒子と含窒素複素環化合物を有する導電性樹脂被覆層が形成された現像スリーフを、より好ましくは、更に導電性被覆層中に所望の粒径を有する球状粒子を分散させた現像スリーフを用い、現像剤として、円相当径による粒度分布において所望の粒度分布を有するトナー粒子、より好ましくは、表面を球形状に処理された所望の円形状分布を有するトナー粒子と無機微粉体とを有する負帯電性トナーを用いれば、両者の相互作用によつて、トナーの迅速且つ均一な帯電をより向上させることができ、更に、導電性樹脂被覆層表面に生じるトナー汚染が有効に抑制されることによつて、トナーの帯電が損なわれることがなく、高品位画像が安定して得られる現像装置及び画像形成装置が提

供されることを知見して本発明に至つた。

【0018】先ず、本発明の現像装置を構成する現像剤担持体（現像スリーフ）について説明する。本発明において使用する現像スリーフは、少なくとも基体と、該基体上に設けられた導電性樹脂被覆層とを有し、且つ、該導電性樹脂被覆層が、少なくとも、被覆形成用材料である現像層用結着樹脂と、該樹脂中に分散される導電性微粒子及び含窒素複素環化合物とを有する。このように、現像スリーフの導電性樹脂被覆層に含窒素複素環化合物を含有させることによつて、トナーへの迅速且つ均一な帯電をより向上させ、更に、導電性樹脂被覆層表面へのトナー汚染を防止し、帯電の劣化を発生しにくくさせる。

【0019】この際、使用する含窒素複素環化合物としては、個数平均粒径が、好ましくは $20\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.1\sim15\mu\text{m}$ のものを使用する。即ち、含窒素複素環化合物の個数平均粒径が $20\mu\text{m}$ を超える場合には、現像スリーフを構成する導電性樹脂被覆層中における含窒素複素環化合物の分散不良が上じ、帯電性能の向上効果が充分に得られなくなり、好ましくない。

【0020】本発明で使用する得る含窒素複素環化合物としては、イミダゾール、イミダザリン、イミダゾロン、ピラゾール、オキサゾール、セリナゾリン、セリナゾリン、チアゾリン、チアゾロン、オキサゾリン、オキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンゾセリナゾール、ベンゾイミダゾール、ベンゾピラゾール、ベンゾピラゾリン、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、トリアジン、オキサジン、チアジン、テトラジン、ボリアザイン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、インボール、インボール、インダミン、カルバゾール、キノリン、ピリジン、イソキノリン、シノリン、キナゾリン、キノキサリン、フダラジン、プリン、ピロール、トリアゾール、フエタジン等の含窒素複素環基を有する化合物が挙げられる。本発明においては、特にイミダゾール化合物が、本発明に用いる現像剤担持体とトナーとの相互作用による効果を促進するため、好ましい。

【0021】本発明においては、イミダゾール化合物の中でも、特に、下記一般式（1）又は（2）で示されるイミダゾール化合物を、現像剤担持体の導電性樹脂被覆層に用いれば、トナーに対する迅速且つ均一な帯電付与能を高めることができるのでより好ましい。

【0022】

【化3】

有するものを用いることができる。これらの置換基は、更に、置換基を有していてもよい。その際の置換基の例としては、含窒素複素環の置換基として上記で挙げた置換基を用いることができる。

【0026】本発明においては、上記のような材料で現像剤担持体表面に形成する導電性樹脂被覆層の体積低減を $103\Omega\cdot\text{cm}$ 以下、更には、 $103\sim10^{20}\Omega\cdot\text{cm}$ に調整することが好ましい。即ち、導電性樹脂被覆層の体積低減が $103\Omega\cdot\text{cm}$ を超える場合には、トナーのチヤージアップが発生し易くなり、ゴーストの悪化や濃度低下を引き起こし易い。そこで、本発明の現像装置では、現像剤担持体表面の導電性樹脂被覆層の体積低減を上記のような好ましい範囲に調整するために、導電性樹脂被覆層の被覆形成材料である結着樹脂中に導電性微粒子を分散含有させる。この際、使用する導電性微粒子としては、その粒径が、個数平均粒径で $20\mu\text{m}$ 以下のものであることが好ましく、 $10\mu\text{m}$ 以下のものを用いることがより好ましい。更に、導電性樹脂被覆層表面に形成される凹凸を避けるためには、 $1\mu\text{m}$ 以下のものを用いることが好ましい。

【0027】この際、使用する得る導電性微粒子としては、例えば、フラーエンスラック、ランブラック、サークルラック、アセチレンラック、チヤンネルラック等のカーボンラック、酸化チタン、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化モリブデン、チタン酸バリウム、酸化アンチモン及び酸化インジウム等の金属酸化物等；アルミニウム、銅、銀、ニッケル等の金属、グラファイト、金属繊維、炭素繊維等の無機系充填剤等が挙げられる。導電性被覆層中におけるこれらの導電性微粒子の添加量としては、結着樹脂100重量部に対して100重量部以下の範囲で使用することが好ましい。添加量が100重量部を超えると被覆厚度の低下が起こり易く、又、多量の導電性微粒子の添加は、トナーの帯電量の低下を引き起こす傾向がある。

【0028】更に、本発明の現像装置においては、使用する現像剤担持体表面に設ける導電性樹脂被覆層の構成として、上記した含窒素複素環化合物や導電性微粒子等の添加物質に加えて、更に、粒径が $0.3\sim30\mu\text{m}$ 程度の球状粒子を被覆樹脂中に分散させた構成とすることが好ましい。このような構成とすれば、現像剤担持体の表面粗さを安定化させることができ、現像剤担持体上のトナーコーティングを最適化することが可能となる。又、球状粒子を導電性樹脂被覆層中に含有させること又は、現像剤担持体表面に均一な表面粗度を持させることと同時に、現像剤担持体表面に設けた導電性樹脂被覆層が磨耗した場合でも該被覆層の表面粗度の変化を少なくできるので、現像剤担持体へのトナー汚染やトナー融着を発生しにくくする効果が得られる。更に、上記のような球状粒子を含有させると、導電性樹脂被覆層中に含有している含窒素複素環化合物との相互作用により、含窒素

11

極薬性化合物の有する荷電制御の効果がより高まり、トナーに対する迅速且つ均一な帯電付与特性をより向上させることができ、更に、帯電付与性能を安定化させる効果もある。

【0029】本発明において使用する球状粒子としては、値数平均径が0.3〜3.0 μm 、更には、2〜20 μm のものが好ましい。即ち、導電性樹脂被覆層中に含有させる球状粒子の値数平均径が0.3 μm 未満であるとして、現像剤保持体の表面に均一な粗さを付与する効果と、帯電付与性能を高める効果が少なく、現像剤への迅速且つ均一な帯電が不十分となると共に、導電性樹脂被覆層の磨耗によってトナーのチャージアップ、トナー汚染及びトナー融着が発生する傾向があり、コーストの悪化、画像濃度低下を生じ易くなるため好ましくない。一方、値数平均径が3.0 μm を超える球状粒子を加えた場合には、導電性樹脂被覆層表面の粗さが大きくなり通さる傾向があり、トナーの帯電が充分に行なわれにくくなってしまふと共に、導電性樹脂被覆層の機械的強度が低下してしまふため、好ましくない。

【0030】更に、本発明で使用する球状粒子としては、その真密度が、3 g/cm^3 以下、好ましくはは2.7 g/cm^3 以下、より好ましくはは0.9〜2.3 g/cm^3 のものを使用するとよい。即ち、球状粒子の真密度が3 g/cm^3 を超える場合には、導電性樹脂被覆層中における球状粒子の分散性が不十分となり、被覆層表面に均一な粗さを付与しにくくとなると共に、含窒素複素顔化化合物の分散も均一に行われなくなり、トナーへの迅速且つ均一な帯電付与能、及び被覆層の強度が不十分となるので好ましくない。一方、球状粒子の真密度が0.9 g/cm^3 より小さい場合にも、被覆層中での球状粒子の分散性が不十分となり易いため、好ましくない。

【0031】本発明で言う球状粒子における球状とは、粒子の長径/短径の比が1.0〜1.5程度のを意味しているが、更に好ましくは、長径/短径の比が1.0〜1.2の真球状により近い球状粒子を使用することがよい。即ち、球状粒子の長径/短径の比が1.5を超える場合には、導電性樹脂被覆層中での球状粒子の分散性が低下すると共に、該被覆層中への含窒素複素顔化化合物の分散性の低下、及び被覆層表面の粗さの不均一化が発生し、トナーに対する迅速且つ均一な帯電付与性、及び、形成される導電性樹脂被覆層の被覆厚度の点からも好ましくない。

【0032】本発明に用いられる球状粒子としては、公知の球状粒子の使用可能である。例えば、球状の樹脂粒子、球状の金属酸化物粒子、球状の炭素化合物粒子等が挙げられる。又、球状の樹脂粒子としては、例えば、懸濁重合、分散重合等によって直接得られる有望の粒径を有する球状の樹脂粒子が挙げられる。本発明においては、これらの中でも特に球状の樹脂粒子が、より少ない添加量で好適な表面粗さが得られ、更に均一な表面形状

(7)

12

が得られ易いのが好適である。この様な球状の樹脂粒子としては、ポリアクリレート、ポリメタクリレート等のアクリル系樹脂粒子、ナイロン等のポリアミド系樹脂粒子、ポリエステル、ポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂粒子、シリコーン系樹脂粒子、フエノール系樹脂粒子、ポリウレタン系樹脂粒子、スチレン系樹脂粒子、ベンゾグアナミン粒子、等々が挙げられる。これらの樹脂粒子は、先に述べた重合法によって得られるものに限定されず、粉砕法により得られた樹脂粒子を、熱的に成又は物理的な粉砕処理を行ったものを用いてもよい。

【0033】更に、本発明においては、上記した球状粒子の表面に、無機微粉末を付着させたり、或いは固着させて用いてもよい。この際に用いる無機微粉末としては、例えば、 SiO_2 、 SrTiO_3 、 CeO_2 、 CrO 、 Al_2O_3 、 ZnO 、 MgO の如き酸化物、 Si_3N_4 の如き窒化物、 SiC の如き炭化物、 CaSO_4 、 BaSO_4 、 CaCO_3 の如き硫酸塩や炭酸塩、等々が挙げられる。このような無機微粉末は、カプゾリンダリにより処理したのを用いてもよい。

【0034】特に、結着樹脂との密着性を向上させる目的で、或いは球状粒子に疎水性を与える等の目的で、無機微粉末をカプゾリンダリで処理したものを使用することが好ましい。この際に用いるカプゾリンダリとしては、例えば、シランカプゾリンダリ、チタニカプゾリンダリ、ジルコニアミネートカプゾリンダリ等がある。より具体的には、例えば、シランカプゾリンダリとしては、ヘキサメチルジシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルクロロシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルジクロロシラン、メチルトリクロロシラン、アリルジメチルクロロシラン、アリルフェニルジクロロシラン、ベンジルジメチルクロロシラン、ブロムメチルジメチルクロロシラン、 α -ターコルエチルトリクロロシラン、 β -ターコルエチルトリクロロシラン、タロルメチルジメチルクロロシラン、トリオルガノシリルメチルカプゾリン、トリメチルシリルメチルカプゾリン、トリオルガノシリルアクリレート、フェニルジメチルアセトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ヘキサメチルジシロキサン、1,3-ジフェニルデトラメチルジシロキサン、1,3-ジフェニルデトラメチルジシロキサン、及び、1分子当たり2〜12個のシロキサン単位を有し、末端に位置する単位に共々1個或は2個以上の官能基に結合した水酸基を含有したジメチルポリシロキサン等が挙げられる。

【0035】以上のようにして、好ましくはカプゾリンダリで処理された無機微粉末を球状粒子表面に付着或いは固着して処理することによって、導電性樹脂被覆層中への球状粒子の分散性、該被覆層表面の均一性や汚染性、トナーへの帯電付与性、導電性樹脂被覆層の耐摩耗性等を向上させることができる。

【0036】更に、本発明においては、上記の球状粒子

13

として導電性のものを使用することが好ましい。即ち、球状粒子に導電性を持たせることによって、その導電性のゆえに球状粒子表面にチャージが蓄積しにくくなるので、現像剤保持体へのトナー付着の悪化や、トナーに対する帯電付与性能を向上させることができる。この際に使用する球状粒子としては、体積比値が1.06 μm 以下、より好ましくはは1.03〜1.05 μm の導電性を有するものが好ましい。即ち、本発明において使用する球状粒子の体積比値が1.06 μm を超えると、塵耗によって被覆層表面に露出した球状粒子を核としてトナーの汚染や融着が発生し易くとなると共に、迅速且つ均一なトナーの帯電が行われにくくなるため、好ましくない。

【0037】このような体積比値を有する導電性球状粒子を得る方法としては、以下のような方法を用いること好ましいが、必ずしもこれらの方法に限定されるものではない。即ち、本発明に好適に使用できる導電性球状粒子を得る方法としては、例えば、樹脂系球状粒子やモノカーボンマイクロピズを構成して、炭素及び/又は黒鉛化して低密度且つ良導電性の炭状炭素粒子を得る方法が挙げられる。そして、この際に用いる樹脂系球状粒子としては、例えば、フエノール樹脂、ナフタレン樹脂、フラン樹脂、キシレン樹脂、ジフェニルベンゼン重合体、スチレン-ジフェニルベンゼン共重合体、ポリアクリロニトリル等の樹脂が挙げられる。又、モノカーボンマイクロピズは、通常、中ピッチを加熱焼成していく過程で生成する導性結晶を、多量のタール、中面、キノリンの如き溶剤で洗浄することによって製造することができる。

【0038】本発明で使用するより好ましい導電性球状粒子を得る方法としては、フエノール樹脂、ナフタレン樹脂、フラン樹脂、キシレン樹脂、ジフェニルベンゼン重合体、スチレン-ジフェニルベンゼン共重合体、ポリアクリロニトリルの如き球状樹脂粒子表面に、メカノケミカル法によってバルクメソフエースピッチを被覆し、被覆された粒子を酸化する雰囲気中で熱処理した後に、不活性雰囲気下又は真空下で焼成して炭素化及び/又は黒鉛化し、導電性球状炭素粒子を得る方法が挙げられる。この方法で得られる球状炭素粒子は、黒鉛化されることによって球状炭素粒子の被覆部の結晶化が進み、導電性が向上したものである。本発明において使用する球状粒子としてはより好ましい。

【0039】上記した方法で得られる導電性の炭状炭素粒子は、いずれの方法で製造する場合においても、焼成条件を変化させることによって得られる球状炭素粒子の導電性にある程度制御することが可能であるので、本発明において好ましく使用できる球状炭素粒子が容易に得られる。又、上記の方法で得られる球状炭素粒子は、場合によっては更に導電性を高めるために、導電性球状粒子の真密度が3 g/cm^3 を超えない程度の範囲で、そ

(8)

14

の表面に、導電性の金属及び/又は金属酸化物のメッキを施してもよい。

【0040】本発明で好適に使用できる導電性球状粒子を得る他の方法としては、球状樹脂粒子からなる芯粒子に對して、芯粒子の粒径より小さい導電性微粒子を適当な配合比で機械的に混合することによって、フアンデルワールス力及び静電気力の作用により、芯粒子の周囲に均一に導電性微粒子を付着させた後、例えば、機械的衝撃力を付与することによって生ずる局部的温度上昇により芯粒子表面を軟化させ、芯粒子表面に導電性微粒子を固着させて球状粒子で芯粒子表面を被覆し、導電化処理した球状樹脂粒子を得る方法が挙げられる。上記の芯粒子には、有機化合物からなる真密度の小さい球形の樹脂粒子を使用することが好ましく、樹脂としては、例えば、PMA、アクリル樹脂、ポリアタジエ樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブタジエン、又はこれらの共重合体、ベンゾグアナミン樹脂、フエノール樹脂、ポリアミド樹脂、ナイロン、フッ素系樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエスチル樹脂等が挙げられる。これらの材料からなる芯粒子（母粒）の表面に被覆させる導電性微粒子（小粒子）としては、導電性微粒子からなる炭素が芯粒子表面に均一に設けられるようにするために、小粒子として、その粒径が母粒子の粒径に対して1/8以下であるものを使用することが好ましい。

【0041】更に、本発明に好適に使用できる導電性球状粒子を得る他の方法としては、球状樹脂粒子中に導電性微粒子を均一に分散させることにより、導電性微粒子が分散された導電性球状粒子を得る方法が挙げられる。球状樹脂粒子中に導電性微粒子を均一に分散させる方法としては、例えば、結着樹脂と導電性微粒子とを溶解して導電性微粒子を分散させた後、冷却固化し、所定の粒径に粉砕し、機械的処理及び熱的処理により球形化して導電性球状粒子を得る方法、又は、重合性単量体中に重合開始剤、導電性微粒子及びその他の添加剤を加え、分散機によって均一分散せしめた重合性単量体組成物を、分散安定剤を含有する水中中に攪拌機等によって所定の粒子径になるように懸濁させて重合を行なう、導電性微粒子が分散された球状粒子を得る方法等が挙げられる。

【0042】これらの方法で得られる結着樹脂中に導電性微粒子が分散された導電性球状樹脂粒子の場合においても、これを芯粒子とし、前記したと同様に、該芯粒子よりも小さい粒径の導電性微粒子を適当な配合比で機械的に混合して、フアンデルワールス力及び静電気力の作用により、導電性球状粒子の周囲に均一に導電性微粒子を付着させた後、例えば、機械的衝撃力を付与することにより生ずる局部的温度上昇により導電性球状粒子の表面を軟化させ、芯粒子表面に導電性微粒子を固着させて導電性微粒子で芯粒子表面を被覆して、更に導電性を高

合体、スチレン-アクリル共重合体、スチレン-ビニル-ビニルメチルエーテル共重合体、スチレン-ビニル-エチルエーテル共重合体、スチレン-ビニルメチルケトン共重合体、スチレン-オクタジエン共重合体、スチレン-イソプレン共重合体、スチレン-アクリロニトリル-イソプレン共重合体等のスチレン系共重合体；ポリ塩化ビニル、フェノール樹脂、天然変性フェノール樹脂、天然樹脂変性フェノール樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、ポリ酢酸ビニル、シリコン樹脂、ポリエスチル樹脂、ポリリタン、ポリアミド樹脂、フラス樹脂、エポキシ樹脂、キシレン樹脂、ポリビニルブタール、ベンゾ樹脂、クマロンベンズ樹脂、石油系樹脂等が挙げられる。又、架橋されたスチレン系樹脂も好ましい結着樹脂である。

【0060】スチレン系共重合体のスチレンモノマーに列するモノマーとしては、例えば、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸オクタチル、アクリル酸-2-エチルヘキシル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸オクタチル、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリルアミド等のような二重結合を有するモノカルボン酸若しくはその置換体；例えば、マレイン酸、マレイン酸ブチル、マレイン酸メチル、マレイン酸ジメチル等のような二重結合を有するジカルボン酸、及びその置換体；例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、安息香酸ビニル等のようなビニルエスチル類、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレン等のようなエチレン系オレフィン類；例えば、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン等のようなビニルケトン類；例えば、マレイン酸ジメチル等のような二重結合を有するジカルボン酸、及びその置換体；例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、安息香酸ビニル等のようなビニルエスチル類、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレン等のようなエチレン系オレフィン類；例えば、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン等のようなビニルケトン類；例えば、マレイン酸ジメチル等のような二重結合を有するジカルボン酸、及びその置換体；例えば、塩化ビニル、酢酸ビニル、安息香酸ビニル等のようなビニルエスチル類；等のビニル単量体を当該若しくは組み合わせて使用できる。

【0061】又、必要に応じて使用される架橋剤としては、主として2個以上の重合可能な二重結合を有する化合物が用いられる。具体的には、例えば、ジビニルベンゼン、ジビニルナフテン等のような芳香族ジビニル化合物；例えば、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、1,3-ブタジエン-オレフィンタクリレート等のような二重結合を2個有するカルボン酸エスチル；ジビニルアミン、ジビニルエーテル、ジビニルスルフィド、ジビニルスルホキシ等のジビニル化合物；及び3個以上のビニル基を有する化合物；を当該若しくは混合物で使用できる。

【0062】本発明で用いられるトナーは、上記した結着樹脂中に下記に差けるような結着剤を分散或いは溶解して形成することができるが、以下、トナーの構成材料として好適な着色剤について説明する。黒色の着色剤としては、カーボンブラック、磁鉄体、以下に示すイエロ

ー/マゼンタ/シアン着色剤を用い、黒色に調色されたものが利用される。

【0063】イエロー着色剤としては、縮合アゾ化合物、イソキノリン化合物、アンスラキノン化合物、アノ金属錯体、メチン化合物、アリルアミド化合物に代表される化合物が用いられる。具体的には、C. 1. ピグメントイエロー12, 13, 14, 15, 17, 62, 74, 83, 93, 94, 95, 97, 109, 110, 111, 120, 127, 128, 129, 147, 168, 174, 176, 180, 181, 191等が好適に用いられる。

【0064】マゼンタ着色剤としては、縮合アゾ化合物、ジテピロピロール化合物、アンスラキノン、キノリドン化合物、塩基染料キニキ化合物、ナフトール化合物、ペンスイミダソロン化合物、チオインジゴ化合物、ペリレン化合物が用いられる。具体的には、C. 1. ピグメントレッド2, 3, 5, 6, 7, 23, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 200

ラフト膜特性物等が挙げられる。これらの低分子系フックスは、例えば、トナー製造時に、予め結着樹脂中に添加しておき、トナー粒子中に混合させてもよい。添加量としては、結着樹脂100質量部に対し約1〜20質量部程度とすることが好ましい。

【10076】又、本発明においては、必要に応じて荷電制御剤が配合（内添）されたナノ粒子を用いてもよい。荷電制御剤によって、現象シミュレーションに応じた最適な荷電量と荷電量とのバランスを更に安定したものとすることは可能となる。ナノを負荷電性制御する荷電制御剤としては下記の物質が挙げられる。例えば、有機金属錯体、キレート化合物が有効であり、モノゾノ金属錯体、アセチルアセトノ金属錯体、芳香族ヘイドロキシカルボキ酸、芳香族ダイカルボキ酸系との金属塩、無水物、エステル類、ヒスエノール等のフェノール誘導体類等がある。

【0077】上述した荷電制御剤は微粒子状で用いることが好ましい。更に、この場合に、個数平均粒径が、4 μ m以下、更にはこの4 μ m以下の荷電制御剤を用いることが特に好ましい。これらの荷電制御剤をトナリ粒子中に内蔵する場合は、結晶増粘100質量部に対して0.1〜20質量部、特に、0.2〜10質量部程度使用するこが好ましい。

【0078】上記したような材料からなるトナーを作成するには、従来公知の方法が用いられる。例えば、一般的に行なわれている、結着樹脂、着色剤としての顔料、染料、又は磁性体、必要に応じて添加される、フック材、金屬塩乃至金屬細粒、荷電制御剤その他の添加剤等からなるトナー形成材料を、ヘンシェルミキサー、ボールミル等の混合器により充分混合してから、加熱ロール、ニードル、エラストルダークの如き熱圧延機を用いて溶融混練して、樹脂類をお互いに相溶せしめた中に着色剤、金屬化合物等を分散又は溶解せしめ、冷固化した後、粉碎して、必要に応じて分選及び表面処理を行ってトナー粒子を得、更に、無機微粉本体を添加混合して製造する方法が好ましく用いられる。

【0079】先に述べたように、本発明においては、円相当径による粒度分布において、 $0.60\mu\text{m}$ 以上 $1.00\mu\text{m}$ 未満の占める割合が固数基準で5.0%未満に調整されたトナー、より好ましくは、トナー粒子的円相当径 $1.0\mu\text{m}$ 未満の粒子が除去された状態で調整されたトナーを使用するが、円相当径 $1.0\mu\text{m}$ 未満のトナーの除去を行なう場合に、下記に説明する機械的衝撃力を加える処理によって行なうことが好ましい。即ち、機械的衝撃力を加える手段としては、例えば、川崎重工社製のクリプトロンシステムやターボ工業社製のターボシステム等の機械衝撃式粉砕機を用いる方法、又、ホソカワ

ミクロン粒製のメカノフープジョイントや、銅イオン交換樹脂製の作製したハイブリダイゼーションシステム等の装置のよう
うに、高速回転する羽根によりトナーをケーシングの内
側に遠心力により押しつけて、圧縮力、牽引力等の方に
よりトナーに機械的衝撃力を加える方法が挙げられる。

【0080】具体的に、本発明で使用する円筒当座による粒度分布において、 $0.60\mu\text{m}$ 以上 $1.00\mu\text{m}$ 未満の占める割合が値域では、例えば、図7に示す機械衝撃式ふるまき機で得るために、例えば、円錐形機械衝撃式ふるまき機で得るターボ工業仕製のターボミルを使い、 3.5 秒以上の雰囲気下で、ターボ1116の周速が 60m/s 以上 150m/s の範囲でローター114を回転させて、トナーを微粉砕しながら円形度分布と粒度分布を整える方法、或いは、それに加えて、機械的衝撃力による表面処理を行ってトナー粒子を球形化させる等の方法を用いることが好ましい。又、このような機械的衝撃力を加える場合は、トナーの微粉砕装置の後、更にトナーに分類工程を施した後に行うと、ネガサリープロセスとめる上で特に好ましい。

【0081】機械傾倒式防沖機の構成について、図7を参照しながら説明する。図7の断面図に示されているように、傾倒装置では、処理室110内に、水平方向の円盤状に4枚の処理プレート116が水平に取り付けられた上に、垂直方向に回転するローター114が、水平方向に延びる回転軸115に沿って4段配置されている。鼓ローター114によって、トナー粒子に機械的衝撃力が与えられる。この粒子の表面改質が行われる（以下、これを「表面改質装置と呼ぶ」）。

【0082】上記した図7に示した装置による表面処理の具体的な方法としては、移動モーター104の可動により、矢々のローター114を周速40m/sで回転させ、表面改質装置の出口側にサイクロン120及びプロアー124を取り付け、プロアー風量3.0m³/分にて吸引した状態で、表面改質装置上部のトナー供給口111から145にて毎時20kgの速度で供給して、トナー粒子の表面処理を行う。即ち、上記のようにして表面改質装置の処理室110に導入されたトナーは、同転する処理プレート116と処理室110の内壁との微小空層113を通して、上記のようにして球形化処理される。そして、上記のようにして球形化処理されたトナーは、出口100からサイクロン入り口119を通して、ローターバルブ121で回収される。尚、トナーのバグダックは、バグフィルター122を通して、ローターバルブ123で回収される。この結果、トナー表面が球形化処理されると共に、円形度分布を所望の状態に整えることが容易にできる。

【10083】以下、図5及び図6に示した機械的衝撃力を加える衝撃式表面処理装置について説明する。図5は正面断面図、及び図6は横断面図を示す。図5及び図6

にめしむように、この装置では、駆動手段によって回転軸161を駆動し、表面処理すべき物質の性質により粒子が解砕しない程度の高速で回転軸162を回転させると、該回転軸の回転に伴って発生した急激な気流により、衝撃室168に開口する循環路163を巡って回転軸162の中心部に居る循環室164を起す。そこで、一定量の被処理粉体を原料ホッパー164から衝撃室168に投入すると、投入された被処理粉体は高速回転する回転軸162によって瞬間的な打撃を受け、更に周辺の衝突ノズル158に突入して衝撃作用を受けた後、循環流れにより循環路163を巡って再び衝撃室168内に戻り、再度打撃作用を受けて表面処理が行われ、球形化されたトナー粒子が得られる。この際、回転軸162に設けられているプレート155の周速が、6.0m/秒～15.0m/秒の範囲になるように回転軸162を回転させることが好ましい、上記のようにして球形化処理させられたトナーは、出口100からサイクロン入り口119を通じて、ロータリーバルブ121で回収される。尚、トナーのバグ漏防は、バグフィルター122を通じて、ロータリーバルブ123で回収される。この結果、上記の処理を行なうことにより、トナー表面が球形化処理されると共に、円形度分布を所望の状態に整えることが可能である。

【0084】本発明で使用するトナを調製する場合に、所望の組成分となるように分級処理することが好ましいが、分級処理と、上記で説明したようなトナー粒形状を賦形させるための表面処理の順序はどちらが先でもよい。尚、分級処理においては、生産効率上、多角分級機を用いることが好ましい。

【0083】本発明の現像装置及び画像形成装置は、以下に説明したような構成の現像剤担持体及びの現像剤が組み込まれて構成されるが、以下、これについて説明する。図1のは、本発明の現像装置の一実施形態の模式図を示したものである。図1において、公知のフレームを示し、形成された静電電場を保持する静電電場保持体（例えば、電子写真感光ドラム11は、矢印B方向に回転する。現像剤担持体としての現像剤スリーフ8は、現像剤容器としてのホッパー31によって供給された磁性的トナーを有する一部分系現像剤4を担持して、矢印A方向に回転して、現像スリーフ8と感光ドラム11とが対向している現像領域D1内に現像剤4を搬送する。図1に示すように、現像スリーフ8内には、現像剤4を現像スリーフ8上に磁気的に吸引且つ保持するために、磁石が内蔵されている。ゲネットロローラ6が配置されている。

【0086】本発明の現像装置で用いられる現像スリ
フ8は、基板としての金属銅箔6上に被覆された含
素液素類化合物が含有された導電性樹脂被覆層7を有す
る。スリフ8中では、現像液4を流すための流路
10が設けられている。図中の12は、現像スリフ
とスリフネットローラ5とが非接触状態にあることを

示す間隙である。

【0087】現像剤4は、磁性トナー相互間の静電、及び現像スリープ8上の静電に指節被覆層7との接触による上り、感光ドラム1上の静電画像を現像することが可能な摩擦帯電電荷を得る。図1の例では、現像領域Dに移送される現像剤4の層厚を抑制するために、現像剤層厚抑制制御部2の表面に金属製の磁性規制プレート2が、現像スリープ8の直径から約50〜500μmのギャップを有して現像スリープ8に臨むように、ホッパー3から垂下されている。この結果、マグネットローラ5での磁路N1からの磁力線が磁性規制プレート2に集中することにより、現像スリープ8上に現像剤4の薄層が形成される。本発明においては、この磁性規制プレート2で代えて非磁性スリープ8を使用することもできる。このようにして、現像スリープ8上に形成される現像剤4の薄層の厚みは、現像領域Dにおける現像スリープ8と感光ドラム1との間の最小間隙よりも更に薄いものであることが好ましい。

【00088】本発明の現像装置は、以上の様な現像剤の構造により静電潜像を現像する方式の現像装置、即ち、非接触型現像装置とするのが特に有効であるが、現像剤領域Dにおいて、現像剤層の厚みが現像スリーフ8と感光ドラム1との間の最小間隔以上の厚みである、現像装置、即ち、接触型現像装置とすることもできる。説明の便捷を避けるため、以下の説明は、上記で説明したような非接触型現像装置を例に採って行う。上記現像スリーフ8に支持された導電トナーを有する一成分系現像剤4を供給させるため、上記現像スリーフ8にはバイアス手段としての現像バイアス電源9により現像バイアス電圧が印加される。この現像バイアス電圧として直流電圧を使用するときに、静電潜像の画像部（現像剤4が付着して可視化される領域）の電位と背景部の電位との間の電圧を現像スリーフ8に印加するのが好ましい。

【00089】現像された画像の濃度を高め、或いは階調性を向上させるためには、現像スリーフ8に交番バイアス電圧を印加し、現像剤領域Dに向きが交互に反転する誘電境界を形成してもよい。この場合には、上記した現像画像部の電位と背景部の電位の中間の値を有する直流電圧成分を重畳した交番バイアス電圧を現像スリーフ8に印加することが好ましい。高電位部と低電位部を有する静電潜像の高電位部にトナーを付着させて可視化する、所謂、正規現象の場合には、静電潜像の極性と逆極性になるトナーを使用する。高電位部と低電位部を有する静電潜像の低電位部にトナーを付着させて可視化する、所謂、反転現象の場合には、静電潜像の極性と同極性になるトナーを使用する。ここで、高電位、低電位というの、現像剤4は少なくとも現像スリーフ8との接触により帯電する。

を示す構成模式図、図3は、本発明の現像装置の更に他の実施形態を示す構成模式図である。図2及び図3に示した現像装置では、現像スリーフ8上の現像剤4の層厚を規制する現像剤層厚規制部材として、ウランゴム、シリコーンゴムの如きゴム弾性を有する材料、或いはリソナール、ステンレス鋼の如き金属弾性を有する材料の弾性被りなる弾性規制プレート11を使用し、この弾性規制プレート11を図2の現像装置では現像スリーフ8の回転方向と逆方向の向きで圧接させており、図3の現像装置では、この弾性規制プレート11を現像スリーフ8の回転方向と同方向の向きで圧接させているのが特徴である。

【0091】これらの現像装置では、現像スリーフ8に対して、現像剤層を介して現像剤層厚規制部材を弾性的に圧接することによって、現像スリーフ8上に現像剤の層厚を形成することから、現像スリーフ8上に、上記した図1に示した装置よりも更に薄い現像剤層を形成することができ。図2及び図3の現像装置の他の基本的構成は第1図に示した現像装置と同じであり、同符号のものは、基本的には同一の部材であることを示す。図1〜図3はあくまでも本発明の現像装置を模式的に示したものであり、現像剤容器（ホッパー3）の形状、搬出機10の有無、搬送の配置等については、様々な形態があることは言うまでもない。勿論、これらの装置では、トナーとキャリアを含む二成分系現像剤を用いる現像に使用することもできる。

【0092】次に、本発明の画像形成装置について説明する。図4は、本発明の画像形成装置の一例の構成を示す模式断面図であるが、複数の現像装置を回転体に搭載し、この回転体を回転させることにより選択された現像装置を現像位置に移動させて現像作動を行う回転式現像ユニットを有する画像形成装置である。本発明の画像形成装置においては、これら複数の現像装置の少なくとも1台が、先に説明した本発明の現像装置で構成されていることを特徴としており、図4の例では、現像装置に図3で例示した本発明の現像装置を使用する。図4を参照しながら、本発明の画像形成装置について説明する。

【0093】先ず、図4に示した画像形成装置は、潜像形成部として、外周面が中間転写体5と当接して配設されていると共に矢印方向に回転自在な静電潜像保持体と配設されたドラム1と、該感光ドラム1の外周面近傍に配設されている帯電ローラ17、クリヤーナー16及び前記感光ドラム1の外周面上に静電荷潜像を形成するためのレーザービームスキャナーの如き露光手段と、ポリゴンミラーの如き露光反射手段等を具備している。感光ドラム1は、帯電ローラ17によって予め均一に帯電されている。露光装置（不図示）は、別途入力される画像信号に応じて該感光ドラム1にレーザー光2を照射すること、感光ドラム1上に静電潜像を形成させる。【0094】上記のようにして感光ドラム1上に形成さ

れた静電潜像は、以下に説明する回転式現像ユニットで現像される。図4に示した画像形成装置では、回転自在な壁40（以下、回転体と呼ぶ）と、該回転体40内に取替えられている、イエロー現像装置41、マゼンタ現像装置42、シアン現像装置43及びブラック現像装置44の異なる4色の現像剤を夫々搭載した現像装置とかなる回転式現像ユニットが使用されている。これらの現像装置によって、前記感光ドラム1の外周面上に形成された静電荷潜像が可視化され、イエロー、マゼンタ、シアン及びブラックのトナー画像が形成される。トナー画像の形成を行う場合には、その時必要とされる色に応じて回転体40が回転し、これによって現像装置41〜44が順に感光ドラム1に対向する所定の位置に移動し、静電潜像を該当する色の現像剤で現像するように構成されている。

【0095】本発明の画像形成装置においては、これらの現像装置のいずれかに、先に説明した構成を有する本発明の現像装置したものを使用する。図4で例示した画像形成装置では、図3に示したような、現像剤層厚規制部材としての弾性規制プレート11を有し、多価永久炭石5が内包されている現像剤担持体としての現像スリーフ8が具備された4種の現像装置を用い、感光ドラム1上のデジタル潜像を、現像装置内の磁性的トナーを有する一成分系現像剤4によって反転させる。勿論、本発明の画像形成装置に用いることができる各々の現像装置の構成はこれに限定されず、非磁性一成分系現像剤を使用した非接触の現像方法を適用した現像装置や、トナーとキャリアを含む二成分系現像剤を用いる現像方法を適用した現像装置や、現像剤担持体が感光ドラムに接触している現像方法を適用した現像装置を用いることもできる。又、これらの現像装置が混在していてもよい。

【0096】図中の50は中間転写体であり、上記のようにして感光ドラム1上に形成された各色のトナー画像は、中間転写体50上に転写（一次転写）される。各色のトナー像の重ね合わせは、該中間転写体50上への転写の際に行われる。フルカラー画像を形成する場合には、Y（イエロー）、M（マゼンダ）、C（シアン）、BK（ブラック）の各色毎に、中間転写体50を1回転（合計4回転）させる。そして、各回転毎に、順次Y（イエロー）、M（マゼンダ）、C（シアン）、BK（ブラック）のトナー画像を、感光ドラム1から中間転写体50上へと転写（一次転写）するように構成されている。この一次転写を行なうために、中間転写体50には、一次転写バイアス電源29によって所定の一次転写バイアスが印加されている。このため、感光ドラム1上に形成されたトナー画像は、一次転写ユニットにおいて、中間転写体50上に転写（一次転写）される。【0097】以上説明した静電潜像の形成、現像及び中間転写体50へのトナー画像の転写は、各色毎に順次行われる。これにより、中間転写体50上には、現像され

た各色のトナー像が重ねられてフルカラーのトナー画像が形成される。次に、このようにして中間転写体50上に形成されたフルカラーのトナー画像は、転写ベルト60によって、別途給送されてきた搬送部材（搬記録材）P上に転写（二次転写）される。次に、トナー画像が転写された中間転写体50から分離された搬記録材Pは、定着手段としての加熱加圧ローラー定着器15に搬送され、定着器15によって該記録材P上のトナー画像の定着処理がなされる結果、フルカラー画像が形成される。

【0098】以下に本発明に関わる物性の測定方法について述べる。

(1) 中心線平均粗さ（Ra）の測定
JIS B0601の表面粗さの測定方法に基づき、小坂研光所製カーフコーダーSE-3300にて、軸方向3点×周方向2点＝6点について各々測定し、その平均値をとった。

【0099】(2) 粒子の体積抵抗の測定
粒状試料を4.0mmφのアルミリングに入れ、2500Nで加圧成型し、抵抗率計ロスタAP、又はインスグレイP（共に、三菱油化製）にて4端子プロローブを用いて体積抵抗値を測定した。尚、測定環境は、20〜25℃、50〜60％RHとした。

【0100】(3) 導電性結晶被覆層の体積抵抗の測定
100.0μmの厚さのPETシート上に、7〜20μmの厚さの被覆層を形成して測定用サンゾルを作製し、該サンゾルについてASTM規格（D-991-82）及び、日本Zm協会標準規格SRIS（2301-1969）に準拠した、導電性ゴム及びガラスチップの体積抵抗測定用の4端子構造の電圧をかけた電圧降下式デジタルオーム計（川口電機製作所製）を使用して測定した。尚、測定環境は20〜25℃、50〜60RH%とした。

【0101】(4) 球状粒子の真密度の測定
本発明で使用する球状粒子の真密度は、乾式密度計アキミビック1330（島津製作所製）を用いて測定した。
【0102】(5) 球状粒子の粒径測定
レーザー回折型粒度分布計のコルターLS-130型粒度分布計（コルター社製）を用いて下記のようにした。
(トナー製造例1)

・ステレン-アクリル酸ブチル-マレイン酸ブチル共重合体

・珪性体（平均粒径0.24μm）
・モノゾン染料の微結晶（負帯電性制御剤、平均粒径1.5μm）
・低分子量ゼリエチレン（示差熱分析吸熱ピーク＝104℃）

上記材料をゾレゾーにて混合し、130℃に加熱した二軸エクストルuderで溶融混練し、冷却した混練物をヘンペーミルで粗粉砕し、得られた粗粉砕物を気流分級機と衝突式気流粉砕機を有する粉砕手段で微粉砕した。更に、得られた微粉砕物を、粉体供給部に圧縮エアを用

※で測定した。測定方法としては、水系モジュールを用い、測定溶媒としては純水を使用する。先ず、純水にて粒度分布計の測定系内を約5分間洗浄し、消泡剤として測定系内に亜硫酸ナトリウムを1.0〜2.5mg加えてパニックラウソブフテンクソ3〜4滴を添加する。次に、純水10ml中に界面活性剤1.0〜4滴を加え、更に測定試料を5〜2.5mg加える。この試料を懸濁した水溶液を超音波分散機で約1〜3分間分散処理を行ない、測定用の試料液を得て、前記測定装置の測定系内に試料液を徐々に加えて測定を行なう。その際、装置の面上のPIDSが45〜55%になるように測定系内の試料濃度を調整して測定を行い、個数分布から算出して個数平均粒径を求める。

【0103】(6) 導電性微粒子の粒径測定
導電性微粒子の粒径は、電子顕微鏡を用いて測定した。撮影倍率は6万倍とするが、難い場合は、低倍率で撮影した後6万倍となるように写真を拡大プリントする。写真上で1次粒子の粒径を測る。この際、長軸と短軸を測り、平均した値を粒径とする。これを、100サンゾルについて測定し、5.0%値をもって平均粒径とする。

【0104】(7) トナー粒径の測定
コールターカウンターモデルサイザー（コールター社製）を用いて測定し、体積分布から出した重量基準の重量平均径を求めた。

【0105】(8) トナーの導電率・電特性の測定
現像スリーフ上に担持されたトナーを、金属風筒管と円筒ノズルにより吸引捕集し、その時風筒管を通じてコンデンサーに蓄えられる電荷量Qと、捕集されるトナー重量Mとを測定し、これらの値から単位重量当りの電荷量Q/Mを求めることで、トナーの導電率・電特性の測定を行った。

【0106】
【実施例】以下、本発明の実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、これは本発明を何ら限定するものではない。尚、以下の配合における部数は全て重量部である。先ず、本発明の実施例及び比較例で使用するトナーの製造方法について説明する。

【実施例1】
100部
100部
2部
4部
いた強制防湿分散装置を内蔵しているコンダ効果を用いた多分散分級機にて分散した。この分散操作によって、微粉砕物を2.0kg/cm²の圧縮エアで強制的に分散させながら供給し、精密に分級して、個数平均円相当径6.2μm、円相当径0.60μm以上1.00

31

μm未満の粒子の占める割合が個数基準で全体の3.7%の負荷電性樹脂トナーを得た。

【0107】更に、上記で得られた磁性トナー粒子を、ローターを回転して機械的衝撃力を与える方式の図7に示したような構成の表面収装装置を用いて表面処理した。この結果、得られたトナーを構成しているトナー粒子は、フロー式粒子像分析装置によって測定される円相当径による粒度分布において、個数平均円相当径が6.4μmであり、円相当径0.60μm以上1.00μm未満の粒子の占める割合が個数基準で全体の0.7%であり、更に、3μm以上のトナー粒子について、円相度a=0.90以上の粒子は個数基準で95.2%であり、且つ、円相度a=0.98以上の粒子は個数基準で24.0%であった。得られたトナー粒子に、表2に示す樹脂微粒子aを0.1%、シリコンオイルとヘキサメチルジシラザンで処理した乾式シリカを1.2%を添加し、混合機にて混合して負荷電性樹脂トナー（一成分系現像剤）E-1を得た。

【0108】（トナー製造例2）機械的衝撃力による表面処理を行わない以外はトナー製造例1と同様にして、負荷電性樹脂トナーE-2を得た。このトナーE-2を構成しているトナー粒子は、フロー式粒子像分析装置によって測定される円相当径による粒度分布において、個数平均円相当径が6.1μmであり、円相当径0.60μm以上1.00μm未満の粒子の占める割合が個数基準*


(17)

*値で全体の3.8%。更に、3μm以上のトナー粒子について、円相度a=0.90以上の粒子は個数基準で95.2%であり、且つ、円相度a=0.98以上の粒子は個数基準で24.0%であった。

【0109】＜実施例1＞球状粒子として、個数平均粒径7.8μmの球状フェノール樹脂粒子100部にライカイ機（自動車、石川工場製）を用いて個数平均粒径2μm以下の石炭系バルクメソフエースピッチ粉末14部を均一に被覆し、空気中下28.0℃で熱安定化処理した後に窒素雰囲気下2.000℃で焼成することにより黒鉛化し、更に、分級して得られた個数平均径7.2μmの球状導電性炭素粒子（球状粒子A-1）を用いた。

【0110】含窒素複素環化合物としては、下記の式B-1で示される個数平均径3μmのイミダゾール化合物粒子を用いた。

【化5】



【0111】

200部

7.5部

7.5部

50部

5部

280部

いて、先に調製した一成分系現像剤E-1を供給しながら現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0113】＜実施例2＞実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物B-1の添加量を、7.5部から2.5部に変更する以外は実施例1と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体C-2を作製した。この現像剤担持体C-2の導電性樹脂被覆層の組成及び物性を表2に示した。C-2の現像剤担持体を実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0114】＜実施例3＞実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物B-1の添加量を、7.5部から2.0部に変更する以外は実施例1と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体C-3を作製した。この現像剤担持体C-3の導電性樹脂被覆層の組成及び物性を表2に示した。C-3の現像剤担持

32

体を実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0115】＜実施例4＞球状粒子として、個数平均粒径5.1μmの球状フェノール樹脂粒子100部にライカイ機（自動車、石川工場製）を用いて個数平均粒径1.4μm以下の石炭系バルクメソフエースピッチ粉末14部を均一に被覆し、空気中下28.0℃で熱安定化処理した後に、窒素雰囲気下2.000℃で焼成することにより黒鉛化し、更に分級して得られた個数平均径3.8μmの球状導電性炭素粒子（球状粒子A-2）を用いた。球状粒子A-2の物性を表1に示した。実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた球状粒子A-1の代わりに、上記の球状粒子A-2を7.5部添加する以外は実施例1と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体C-4を作製した。この現像剤担持体C-4の導電性樹脂被覆層の組成及び物性を表2に示した。更に、この現像剤担持体C-4を、実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1で使したと同様の一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0116】＜実施例5＞球状粒子として、個数平均粒径19.5μmの球状フェノール樹脂粒子100部にライカイ機（自動車、石川工場製）を用いて個数平均粒径1.4μm以下の石炭系バルクメソフエースピッチ粉末14部を均一に被覆し、空気中下28.0℃で熱安定化処理した後に、窒素雰囲気下2.000℃で焼成することにより黒鉛化し、更に分級して得られた個数平均径19.8μmの球状導電性炭素粒子（球状粒子A-3）を*

・スチレン-アクリル樹脂
・導電性カーボンブラック

実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた球状粒子A-1の代わりに、上記の球状粒子A-5を7.5部添加する以外は実施例1と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体C-7を作製した。この現像剤担持体C-7の導電性樹脂被覆層の物性を表2に示した。更に、このC-7の現像剤担持体を実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0119】＜実施例8＞球状粒子として、個数平均粒径7.4μmの球状PMM-A粒子A-6を用いた。A-6の物性を表1に示した。実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた導電性球状粒子A-1の代わりに、球状粒子A-6を7.5部添加する以外は実施例1と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体C-8を作製した。この現像剤担持体C-8の導電性樹脂被覆層

33

(18)

*用いた。球状粒子A-3の物性を表1に示した。実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた球状粒子A-1の代わりに、上記の球状粒子A-3を7.5部を添加する以外は実施例1と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体C-5を作製した。この現像剤担持体C-5の導電性樹脂被覆層の組成及び物性を表2に示した。更に、この現像剤担持体C-5を、実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0117】＜実施例6＞球状粒子として、実施例1で用いたA-1の粒子に銅及び銀をメッキした個数平均径8.3μmの金属被覆炭素粒子（球状粒子A-4）を用いた。この球状粒子A-4の物性を表1に示した。実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた球状粒子A-1の代わりに、上記の球状粒子A-4を7.5部添加する以外は実施例1と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体C-6を作製した。この現像剤担持体C-6の導電性樹脂被覆層の物性を表2に示した。更に、この現像剤担持体C-6を、実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0118】＜実施例7＞球状粒子として、下記の材料を用い、混練、粉砕及び分級を行って、個数平均径7.4μmの導電性樹脂粒子を得た後、ハイドライザー（蒸気機械式）を用いて成形化処理を行うことにより得られた導電性球状樹脂粒子（球状粒子A-5）を用いた。A-5の物性を表1に示した。


100部
25部

の物性を表2に示した。更に、このC-8の現像剤担持体を実施例1と同じ画像装置に用いて、実施例1と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表3～表5にまとめて示した。

【0120】＜実施例9＞含窒素複素環化合物として、下記の式B-2で示される個数平均径5μmのイミダゾール化合物粒子を用いた。

【化6】

(B-2)




実施例1の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物B-1の代わりに、上記のB-2を添

加する以外は実施例 1 と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体 C-8 を作製した。この現像剤担持体 C-8 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。更に、この現像剤担持体 C-8 を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01211】<実施例 10>含窒素複素環化合物として、下記の式 B-3 で示される個数平均径 1.5 μm のイミダゾール化合物粒子を用いた。


【化 7】



実施例 1 の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物 B-1 の代わりに、上記した B-3 を添加する以外は実施例 1 と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体 C-9 を作製した。この現像剤担持体 C-9 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。更に、この C-9 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様に一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01222】<実施例 11>含窒素複素環化合物として、下記の式 B-4 で示される個数平均径 1.5 μm のイミダゾール化合物粒子を用いた。

【化 8】




実施例 1 の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物 B-1 の代わりに、上記の B-4 を添加する以外は実施例 1 と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体 C-10 を作製した。この現像剤担持体 C-10 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。又、本実施例では、トナー E-1 の代わりに E-2 を用いた。更に、この C-10 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、トナー E-2 を有する一成分系現像剤を供給しながら、実施例 1 と同様 to 現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01233】<実施例 12>含窒素複素環化合物として、下記の式 B-5 で示される個数平均径 3.4 μm のイミダゾール化合物粒子を用いた。

【化 9】

(B-5)




実施例 1 の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物 B-1 の代わりに、上記の B-5 を添加する以外は実施例 1 と同様にして本実施例で使用する現像剤担持体 C-11 を作製した。この現像剤担持体 C-11 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。又、本実施例では、トナー E-1 の代わりに E-2 を用いた。更に、この C-11 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、トナー E-2 を有する一成分系現像剤を供給しながら、実施例 1 と同様 to 現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01244】<実施例 13>含窒素複素環化合物として、一般式 B-6 で示される個数平均径 2.1 μm のイミダゾール化合物粒子を用いた。

【化 10】


(B-6)




実施例 1 の導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物 B-1 の代わりに、上記 B-6 を添加する以外は実施例 1 と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体 C-12 を作製した。この現像剤担持体 C-12 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。又、本実施例では、トナー E-1 の代わりに E-2 を用いた。更に、この C-12 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、トナー E-2 を有する一成分系現像剤を供給しながら、実施例 1 と同様 to 現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01255】<実施例 14>実施例 1 における導電性樹脂被覆層形成用の塗工液中のグラファイトを個数平均径 7.6 μm のものに代え、更に、球状粒子 A-1 を除くこと以外は実施例 1 と同様にして、本実施例で使用する現像剤担持体 C-13 を作製した。この現像剤担持体 C-13 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。更に、この C-13 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様 to 一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01266】<比較例 1>球状粒子 A-1 及び含窒素複素環化合物 B-1 を除くこと以外は実施例 1 と同様にして導電性樹脂被覆層形成用の塗工液を得て、本比較例で使用する現像剤担持体 D-1 を作製した。この現像剤担持体 D-1 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。更に、この現像剤担持体 D-1 を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様 to 一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。



(B-8)

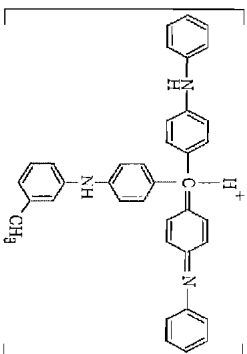

$\cdot \frac{1}{2} \text{SO}_4^-$

この現像剤担持体 D-3 の導電性樹脂被覆層の組成及び物性を表 2 に示した。更に、この現像剤担持体 D-3 を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様 to 一成分系現像剤を供給しながら、現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【表 1】表 1：導電性樹脂被覆層に添加する各球状粒子の特性

この現像剤担持体 D-2 の導電性樹脂被覆層の物性を表 2 に示した。更に、この D-2 の現像剤担持体を実施例 1 と同じ画像装置に用いて、実施例 1 と同様 to 一成分系現像剤を供給しながら現像剤担持体の耐久評価テストを行った。そして、得られた評価結果を表 3 〜表 5 にまとめて示した。

【01288】<比較例 3>実施例 1 における導電性樹脂被覆層形成用の塗工液に用いた含窒素複素環化合物 B-1 を添加する代わりに、含窒素複素環を含まない含窒素化合物である個数平均径 1.8 μm のトリフェニルメタン系化合物 B-8 を添加する以外は実施例 1 と同様にして、本比較例で使用する現像剤担持体 D-3 を作製した。

【化 12】

球状粒子名	構成	傾斜平均粒径 (μm)	真密度 (g/cm^3)	体積抵抗 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	形状 (長さ/短径)
A-1	導電性炭素粒子	7.2	1.48	8.5×10^{-2}	球 (1.07)
A-2	導電性炭素粒子	3.8	1.51	8.1×10^{-2}	球 (1.08)
A-3	導電性炭素粒子	19.8	1.47	8.8×10^{-2}	球 (1.10)
A-4	銅、銀ノキ炭素粒子	8.3	2.52	3.4×10^{-5}	球 (1.21)
A-5	導電性樹脂粒子 (カーボンブラック分散)	7.4	1.21	2.1×10^{-1}	球 (1.05)
A-6	PMMA粒子	7.1	1.19	10^{15} 以上	球 (1.19)

【0130】

【表2】表2：実施例及び比較例で用いた導電剤抵抗体*

*とトナー

導電性樹脂被覆層の主添加物				導電性樹脂被覆層の特性				
現像剤 担持体	球状粒子	含炭素樹脂系硬化化合物		膜厚 (μm)	粗さRa 体積抵抗値		トナー	
		種類	添加量(部)		(μm)	($\Omega \cdot \text{cm}$)		
実施例 1	C-1	A-1	B-1	7.5	9	1.10	1.2	E-1
実施例 2	C-2	A-1	B-1	2.5	9	1.02	8.3×10^{-1}	E-1
実施例 3	C-3	A-1	B-1	20	9	1.42	7.5	E-1
実施例 4	C-4	A-2	B-1	7.5	8	0.90	9.8×10^{-1}	E-1
実施例 5	C-5	A-3	B-1	7.5	12	1.72	1.3	E-1
実施例 6	C-6	A-4	B-1	7.5	9	1.15	1.4	E-1
実施例 7	C-7	A-5	B-1	7.5	9	1.32	1.7	E-1
実施例 8	C-8	A-6	B-1	7.5	9	1.21	1.9	E-1
実施例 9	C-9	A-1	B-2	7.5	9	1.15	1.2	E-1
実施例 10	C-10	A-1	B-3	7.5	9	1.08	1.2	E-1
実施例 11	C-11	A-1	B-4	7.5	9	1.12	1.2	E-2
実施例 12	C-12	A-1	B-5	7.5	9	1.11	1.3	E-2
実施例 13	C-13	A-1	B-6	7.5	9	1.06	1.2	E-2
実施例 14	C-14	無し	B-1	7.5	9	1.59	1.3	E-1
比較例 1	D-1	無し	無し	0	9	0.69	8.8×10^{-1}	E-1
比較例 2	D-2	A-1	B-7	7.5	9	1.13	1.1	E-1
比較例 3	D-3	A-1	B-8	7.5	9	1.21	9.6×10^{-1}	E-1

【0131】＜評価＞実施例及び比較例の現像剤担持体の評価については、下記に挙げる評価項目について、特定の環境下で耐久試験を行った。耐久試験は、2つの環境下で行なったが、具体的には、低温/低温 (L/L) 環境下を、15℃/10%RHの環境条件とし、及び、

41

耐久性、耐久カブリ及び耐久コーストの評価結果を示した。尚、高温高湿下においては、現像剤担持体によるトナー帯電の立ち上がりの耐久性を評価するため、一定効果耐久後 (5,000枚後) に5日間耐久を休止し、休止後、更に5,000枚の耐久を続け、この場合における画像濃度の耐久性、文字シャープ性の耐久性、耐久カブリ及び耐久コーストの評価を行った。又、表5に、耐消耗性及び耐汚染性についての評価結果を示した。

【0132】＜評価方法＞

(1) 画像濃度

画像濃度は、反射濃度計RD918 (マクベス社製) を使用し、ベタ印字した際のベタ黒部の濃度を5点測定し、その平均値を画像濃度とした。

【0133】(2) カブリ濃度

画像形成した記録紙のベタ白部の反射率 (D1) を測定し、更に、画像形成に用いた記録紙と同一カットの未使用の記録紙の反射率 (D2) を測定し、これらの測定値の差である (D1-D2) の値を5点求め、その平均値をカブリ濃度とした。この際、反射率はTC-6DS (東京電色製) で測定した。

【0134】(3) コースト
ベタ白部とベタ黒部が隣り合う画像を現像した現像剤リーフの位置が現像剤リーフの次の回転時に現像位置に来て、ハーフトーン画像を現像するようにして、ハーフトーン画像上に見られる濃淡差を目視で観察し、下記の基準で評価した。

- ：濃淡差が全く見られない。
- △：軽微な濃淡差が見られる。
- △：濃淡差がやや見られるが実用可。

(22)

42

×：濃淡差が顕著に見られ、実用不可。

【0135】(4) 導電性樹脂被覆層の耐溶剤性
先に説明した方法で、耐久前後での現像剤担持体表面の算術平均粗さ (Ra) を測定し、その値を示した。この値に変動がない場合には、現像剤担持体表面に形成されている導電性樹脂被覆層の耐溶剤性が優れていると判断できる。

【0136】(5) 被覆層の耐汚染性

耐久後の現像剤担持体表面をSEMで観察し、トナー汚染の程度を下記の基準で評価した。

- ：軽微な汚染が観察される。
- △：やや汚染が観察される。
- △：部分的に汚染が観察される。
- ×：著しい汚染が観察される。

【0137】(6) 文字シャープ性
高温高湿環境下 (32.5℃、85%) で面出した転写紙上の文字を約3.0倍に拡大し、以下の評価基準に従い、評価を行った。

- (優)：ラインが非常にシャープで飛び散りはほとんど無い。
- △ (良)：僅かに飛び散っている程度でラインは比較的シャープ。
- △ (普通)：飛び散りがやや多くラインがぼみやリした感じになる。
- × (悪)：△のレベルに満たない。

【0138】
【表3】表3：評価結果 (低温低湿下における耐久濃度、耐久カブリ、耐久コースト)

(23)

耐久枚数	耐久濃度		耐久カブリ		耐久コースト	
	初期	1万枚後	初期	1万枚後	初期	1万枚後
実施例1	1.56	1.52	0.7	1.0	○	○
実施例2	1.52	1.48	0.8	1.3	○	○
実施例3	1.55	1.51	1.0	1.5	○△	○△
実施例4	1.53	1.49	1.2	1.5	○△	○△
実施例5	1.52	1.49	1.4	2.0	○	○△
実施例6	1.51	1.47	1.2	1.6	○△	○△
実施例7	1.53	1.46	1.3	1.8	○△	△
実施例8	1.52	1.47	1.2	1.6	○△	△
実施例9	1.55	1.50	0.9	1.2	○	○△
実施例10	1.54	1.50	0.8	1.3	○	○△
実施例11	1.52	1.48	1.1	1.7	○	○△
実施例12	1.51	1.48	1.0	1.5	○	○△
実施例13	1.52	1.47	0.9	1.6	○	○△
実施例14	1.49	1.42	1.8	2.5	○△	△
比較例1	1.49	1.29	3.2	4.4	○△	×
比較例2	1.50	1.33	2.8	4.1	△	×
比較例3	1.48	1.21	3.0	4.3	○△	×

【0139】

【表4】表4-1：評価結果（高温高湿下における耐久

30

濃度、耐久カブリ）

45

(24)

45

		H/H耐久濃度				H/H耐久カブリ			
耐久枚数	初期	0.5万 (\$H稼 止後)	1万 (\$日稼 止後)	1万 (\$日稼 止後)	初期	0.5万 (\$日稼 止後)	0.5万 (\$日稼 止後)	1万 (\$日稼 止後)	1万 (\$日稼 止後)
実施例1	1.51	1.48	1.43	1.47	1.40	0.8	1.0	1.5	1.2
実施例2	1.50	1.47	1.41	1.45	1.37	0.7	1.2	1.9	1.5
実施例3	1.49	1.47	1.41	1.46	1.38	0.8	1.0	1.6	1.4
実施例4	1.48	1.44	1.40	1.45	1.35	0.8	1.2	2.0	1.7
実施例5	1.49	1.45	1.39	1.44	1.34	1.2	1.5	2.2	1.6
実施例6	1.50	1.45	1.39	1.44	1.35	0.9	1.3	1.7	1.4
実施例7	1.49	1.44	1.38	1.42	1.33	1.0	1.3	2.2	1.7
実施例8	1.47	1.44	1.39	1.43	1.33	1.0	1.4	2.1	1.8
実施例9	1.48	1.46	1.41	1.45	1.36	1.1	1.5	1.8	1.6
実施例10	1.49	1.45	1.41	1.47	1.38	0.9	1.4	1.9	1.5
実施例11	1.45	1.42	1.36	1.43	1.30	1.0	1.6	2.0	1.5
実施例12	1.46	1.42	1.37	1.42	1.29	0.9	1.4	2.1	1.6
実施例13	1.45	1.41	1.37	1.43	1.31	0.8	1.2	1.6	1.4
実施例14	1.46	1.40	1.33	1.37	1.20	1.2	1.9	2.7	2.5
比較例1	1.37	1.27	1.10	1.22	0.94	1.3	2.3	3.6	3.5
比較例2	1.41	1.29	1.11	1.23	0.98	1.1	2.2	3.7	3.1
比較例3	1.36	1.25	1.08	1.21	0.97	1.3	2.5	3.8	2.9

【0140】

【表5】表4-2：評価結果（高温高湿下における耐久

30

コースト、文字シャープ性）

	H/H耐久テスト				H/H文字シャープ性			
	耐久 枚数	初期 0.5万 (\$日休 止後)	0.5万 1万 (\$日休 止後)	1万 初期 0.5万 (\$日休 止後)	0.5万 1万 (\$日休 止後)	1万 (\$日休 止後)		
実施例1	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例2	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例3	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例4	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例5	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例6	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例7	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例8	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例9	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例10	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例11	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例12	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例13	○	○	○	○	○	○	○	○
実施例14	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例1	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例2	○	○	○	○	○	○	○	○
比較例3	○	○	○	○	○	○	○	○

[0141]

【表6】表5：評価結果（耐摩耗性、耐汚染性）

49

	現像剤担持体	耐摩耗性			耐汚染性	
		耐久前 Ra(μm)	L/L 耐久後 Ra(μm)	H/H 耐久前 Ra(μm)	L/L 耐久後	H/H 耐久後
実施例1	C-1	1.10	1.05	1.00	○	○
実施例2	C-2	1.02	0.98	0.91	○	○
実施例3	C-3	1.42	1.35	1.31	○	○
実施例4	C-4	0.80	0.86	0.81	○	○
実施例5	C-5	1.72	1.61	1.54	○	○
実施例6	C-6	1.16	1.10	1.07	○	○
実施例7	C-7	1.32	1.28	1.21	○	△
実施例8	C-8	1.21	1.16	1.10	○	△
実施例9	C-9	1.15	1.09	1.04	○	○
実施例10	C-10	1.08	1.00	0.96	○	○
実施例11	C-11	1.12	1.05	1.01	○	○
実施例12	C-12	1.11	1.05	1.00	○	○
実施例13	C-13	1.06	1.01	0.97	○	○
実施例14	C-14	1.59	1.41	1.36	△	△
比較例1	D-1	0.69	0.59	0.44	×	×
比較例2	D-2	1.13	0.83	0.72	△	×
比較例3	D-3	1.21	0.90	0.74	△	×

50

[0142]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、従来用いられていた現像剤担持体よりも著しく迅速なトナーへの帯電付与が可能であり、しかも現像剤生持体の耐久性が向上した現像剤担持体を使用するため、良好な画像を長期間提供できる現像装置及び画像形成装置が提供される。即ち、本発明によれば、異なる環境下においても長期間に渡って、画像濃度低下やスリーエースト、カブリの悪化が発生せず、文字ラインのシャープ性が良好で、画像濃度が高い高品位な画像が得られる現像装置及び画像形成装置が提供される。又、本発明によれば、高画質画像の形成、省エネルギーでの運転が可能で、粒径が小さく、低温定着材料を用いたトナー、更には、より真球状に近いトナーを使用しているにもかかわらず、より帯電性あるいは現像性が向上し、画像濃度低下やエーストの発生のない高持続高品位な画像を得ることのできる現像装置及び画像形成装置が提供される。更に、本発明によれば、複数の現像装置を回転体に搭載し、この回転体を回転させることにより選択された現像装置を現像位置に移動させ現像/移動を行う回転式現像ユニットを具備した画像形成装置において、濃度低下やベ

【図3】本発明の現像装置の別の一例を示す模式図である。

【図4】本発明の画像形成装置の概略説明図である。

【図5】トナーの円形度をコントロールするための処理システムの一例の説明図である。

【図6】図5のシステムにおける衝撃的表面処理面を示す説明図である。

【図7】機械衝撃式粉砕機の構成を示す説明図である。


【図8】従来の粉砕装置の形成されていない現像剤担持体を有する現像装置の模式図を示す。

【符号の説明】


- 1：感光ドラム（静電潜像保持体）
- 2：磁性規制プレート
- 3：ホッパー（トナー容器）

- 4: 現像剤 (トナー)
 5: マグネットローラー
 6: 金属製円筒筒
 7: 導電性被覆層
 8: 現像スリーフ (現像剤保持体)
 9: 現像バイアス電源
 10: トナー攪拌翼
 11: 独立規制ブレード (現像剤厚規制新材)
 12: 間隙
 15: 定着器
 16: クリーナー
 17: 帯電ローラー
 18: ポスト帯電器
 19: クリーニングローラー
 20: サイド
 21: レジストローラー


【図1】



【図2】




【図3】




- 22: 露光
 28: 二次転写バイアス源
 29: 一次転写バイアス源
 31: ポスト帯電バイアス源
 40: 回転体
 41: イエロー現像装置
 42: マゼンダ現像装置
 43: シアン現像装置
 44: マグネット現像装置
 50: 中間転写体
 60: 転写ベルト
 A: 現像スリーフの回転方向
 B: 感光ドラムの回転方向
 D: 現像領域
 P: 転写材


【図6】




【図7】

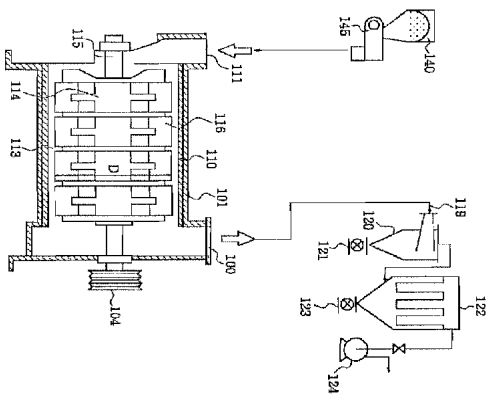


【図8】



【図4】

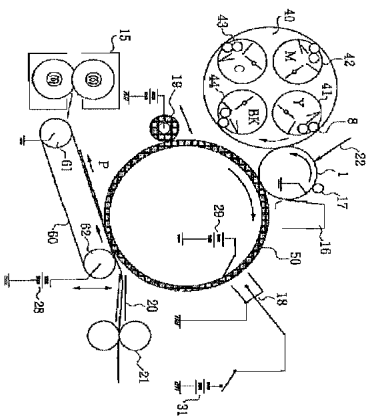

【図5】

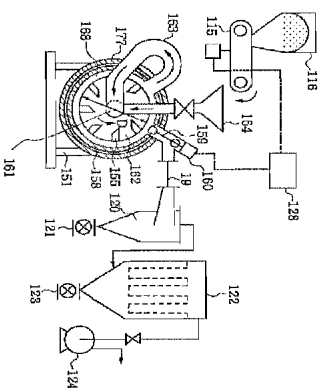

フロントページの続き

- (72) 発明者 齊木 一紀
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
 ノン株式会社内
- (72) 発明者 藤島 健司
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
 ノン株式会社内
- (72) 発明者 嶋村 正吉
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
 ノン株式会社内
- (72) 発明者 岡本 直樹
 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
 ノン株式会社内
- Fターム(参考) 2H005 AA02 AA21 AB09 CB07 CB13
 DA02 DA09 EA05 FA02 FA06
 FA07 2H077 AD06 AD13 AD17 AD23 EA03
 EA13 EA14 FA13 FA25 GA13